Właściwości materiału

Osadnik wycieraczki	
Materiał	SMC (Sheet moulded compound) poliester wzmocniony włóknem szklanym składający się z nienasyconej żywicy poliestrowej, dodatków mineralnych i włókna szklanego
Wytrzymałość cieplna	długotrwała 100°C, krótkotrwała do 250°C
Mrozoodporność	do –35°C
Kolor	jasnoszary

Rama wys. 20 mm	
Materiał	stal ocynkowana
Kolor	srebrny

Wkłady: Ruszty i maty osadzone wewnątrz korpusu lub ramy, wysokość 20 mm

Stal ocynkowana	ruszt siatkowy, ruszt kratowy 30/30, ruszt kratowy 30/10
Mata gumowa	niepodatna na ścieranie, rowkowana guma w kolorze czarnym, aluminiowy profil nośny
Mata rypsowa	Wytrzymały dywan rypsowy w kolorze antracytowym, aluminiowy profil nośny
Mata rypsowa z czarnym wkładem szczotkowym	wytrzymały dywan rypsowy w kolorze antracytowym, wkład szczotkowy w kolorze czarnym, aluminiowy profil nośny

Opis

System wycieraczek składający się z osadnika lub ramy i wymiennych wkładów
Osadnik wycieraczki niełamliwy, odporny na uderzania i wstrząsy
Osadnik wycieraczki seryjnie wyposażony w przyłącze DN 70 z sitkiem
Gładka i wolna od porów powierzchnia osadnika ułatwia utrzyamnie w czystości
Odporne na warunki atmosferyczne i działanie promieni UV
W przypadku osadników 60x40 i 75x50 cm zastosowanie mat wiąże się z koniecznością użycia dodatkowego kątownika wspierającego

Przeznaczenie

Odbiór zabrudzeń i odprowadzenie wód z nawierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich (tylko z rusztem 30/10).

Dane techniczne

Produkcja, wykonanie i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych (CE)

Waga osadniki 60x40 cm bez wkładu: 2,6 kg	Waga ramy 60x40 cm bez wkładu: 1,3 kg
Waga osadnika 75x50 cm bez wkładu: 3,6 kg	Waga ramy 75x50 cm bez wkładu: 1,8 kg
Waga osadnika 100x50 cm bez wkładu: 5,6 kg	Waga ramy 100x50 cm bez wkładu: 2,1 kg

Szczegółowe wymiary osadników wycieraczek patrz rysunki teczniczne

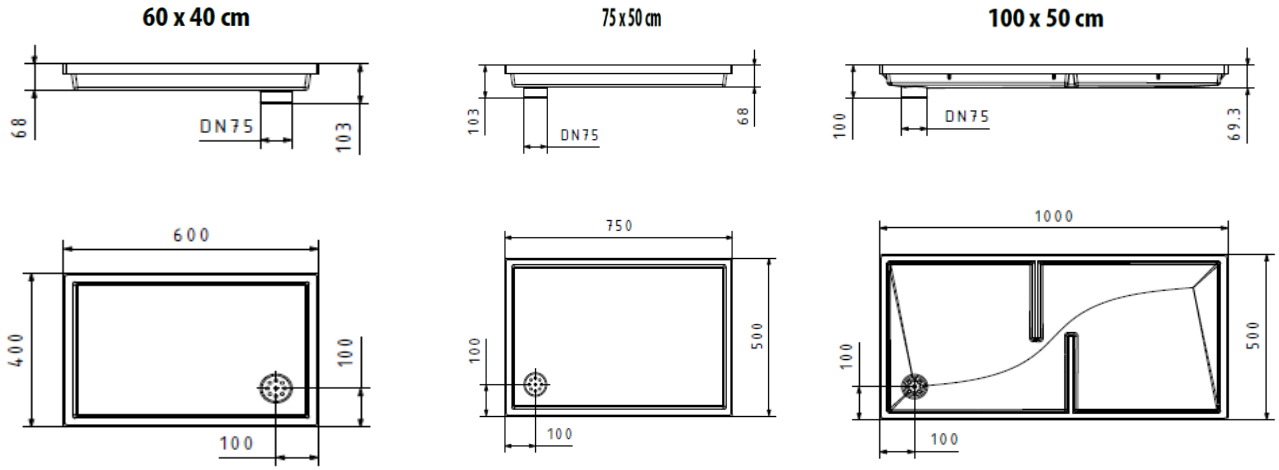

Friedrich Wolfarth GmbH + Co. KG * Friedrich-Wolfarth-Straße 6 *
97990 Weikersheim-Neubronn