Właściwości materiału

Korytka / Korpusy

Materiał	SMC (Sheet moulded compound) poliester wzmocniony włóknem szklanym składający się z nienasyconej żywicy poliestrowej, dodatków mineralnych i włókna szklanego
Wytrzymałość cieplna	Wytrzymałość cieplna długotrwała 100°C, krótkotrwała do 250°C
Mrozoodporność	do –35°C
Kolor	jasnoszary lub antracytowy

Pokrywy odwodnień i ruszty

Ruszty osadzone wewnątrz korytka i mocowane śrubowo

Stal ocynkowana	Ruszt mostki klasa A15, ruszt kratowy oczko 30/30 i 30/10 klasa A15, ruszt kratowy oczko 30/30 i 30/10 klasa C250
Stal szlachetna V2A	Ruszt mostki klasa A15, ruszt ozdobny klasa A15, ruszt podłużny klasa A15, ruszt kratowy oczko 30/10 klasa B125, ruszt mostki klasa C250
Żeliwo	Ruszt żeliwny klasa C 250 i klasa D 400
Tworzywo	Ruszt mostki z PP klasa B125 antracytowy, ruszt podłużny z GfK klasa A 15 jasnoszary lub antracytowy

Opis

Odwodnienie liniowe składające się z korytka / korpusu i rusztu oraz wymaganych akcesoriów
Łączone systemem pióro-wpust
Rodzaj spadku: spadek tafli wody lub spadek terenu
Nowoczesna konstrukcja o przekroju w kształcie litery V zapewnia szybszy przepływ i tym samym zwiększa efekt samoczyszczący
Przyłącze DN 100 pionowe do dołu, DN 100 z boku lub przez zbiornik odpływowy
Akcesoria patrz aktualny katalog ew. cennik

Przeznaczenie

Korytko odwadniające służące do przechwytywania i odprowadzania wody opadowej z nawierzchni dla ruchu pieszego i / lub kołowego.

Dane techniczne

Konstrukcja, klasyfikacja i kontrola zgodnie z normą DIN EN 1433 "Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego", klasa A15 do D 400
Produkcja, wykonanie i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych (CE)

Szerokość w świetle 95 mm
Wysokość 149 mm
Szerokość całkowita 135 mm
Klasa obciążeń rusztów A15, B125, C250 i D400
Długości 500 mm i 1000 mm
Waga bez rusztu 1,3 kg i 2,4 kg

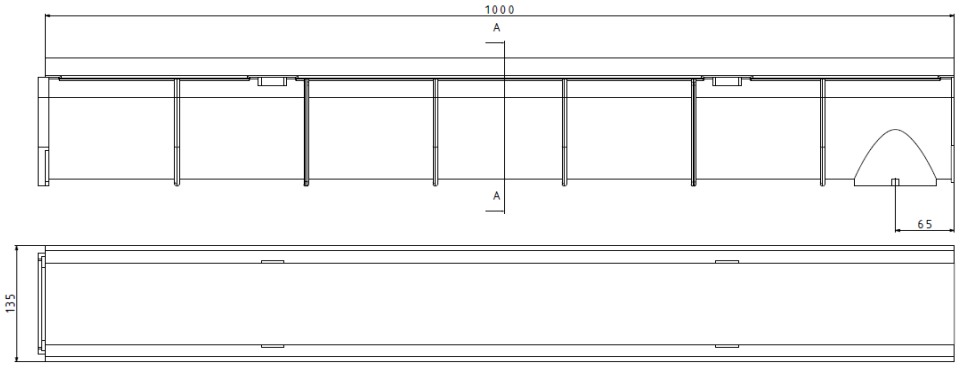



Friedrich Wolfarth GmbH + Co. KG * Friedrich-Wolfarth-Straße 6 *
97990 Weikersheim-Neubronn