KARTA TECHNICZNA

Odwodnienie liniowe

System odwodnień 200V-Line

Właściwości materiału

Korytka / Korpusy

Materiał	SMC (Sheet moulded compound) poliester wzmocniony włóknem szklanym składający się z nienasyconej żywicy poliestrowej, dodatków mineralnych i włókna szklanego
Wytrzymałość cieplna	Wytrzymałość cieplna długotrwała 100°C, krótkotrwała do 250°C
Mrozoodporność	do –35°C
Kolor	jasnoszary

Pokrywy odwodnień i ruszty

Ruszty osadzone wewnątrz korytka i mocowane za pomocą 4 śrub

Stal ocynkowana	Ruszt kratowy oczko 30/30 i 30/10 klasa B125
Żeliwo	Ruszt żeliwny klasa C 250 i klasa D 400

Beschreibung

Odwodnienie liniowe składające się z korytka / korpusu i rusztu oraz wymaganych akcesoriów
Korytka dostępne ze wzmocnioną krawędzią GFK 8 mm lub ze stalowym wzmocnieniem krawędzi 4 mm
Łączone systemem pióro-wpust
Rodzaj spadku: spadek tafli wody lub spadek terenu
Nowoczesna konstrukcja o przekroju w kształcie litery V zapewnia szybszy przepływ i tym samym zwiększa efekt samoczyszczący

Przyłącze DN 125 pionowe do dołu, DN 150 z boku lub przez zbiornik odpływowy DN 150 lub DN 200

Akcesoria patrz aktualny katalog ew. cennik

Przeznaczenie

Korytko odwadniające służące do przechwytywania i odprowadzania wody opadowej z nawierzchni dla ruchu pieszego i / lub kołowego.

Dane techniczne

Konstrukcja, klasyfikacja i kontrola zgodnie z normą DIN EN 1433 "Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego", klasa A15 do D 400
Produkcja, wykonanie i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych (CE)
Szerokość w świetle wersji z krawędzią GfK 210 mm
Szerokość w świetle wersji ze stalowym wzmocnieniem krawędzi 206 mm
Wysokość wersji z krawędzią GFK lub ze stalowym wzmocnieniem krawędzi 238 mm
Szerokość całkowita wersji z krawędzią GFK 274 mm
Szerokość całkowita wersji ze stalowym wzmocnieniem krawędzi 268 mm
Klasa obciążeń rusztów B125, C250 i D400
Długości 500 mm i 1000 mm
Waga wersji z krawędzią GFK bez rusztu 3,03 kg i 6,05 kg
Waga wersji ze stalowym wzmocnieniem krawędzi bez rusztu 4,1 kg i 8,2 kg

Z krawędzią GfK

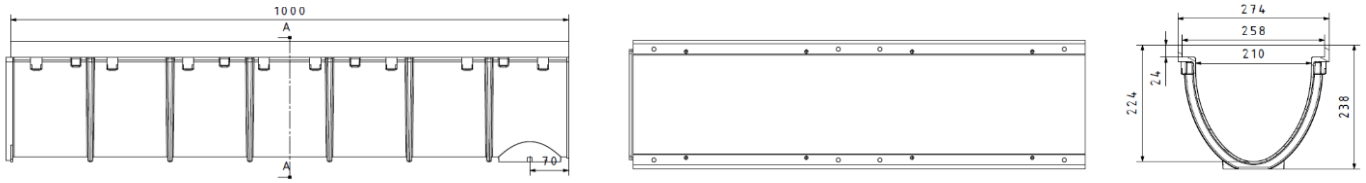

Ze stalowym wzmocnieniem krawędzi

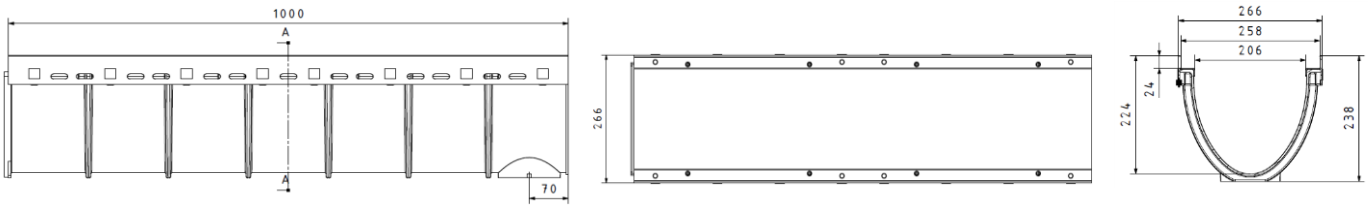

Friedrich Wolfarth GmbH + Co. KG * Friedrich-Wolfarth-Straße 6 *
97990 Weikersheim-Neubronn