## Właściwości materiału

**Korytka / Korpusy**

| | |
|---|---|
| Materiał | SMC (Sheet moulded compound) poliester wzmocniony włóknem szklanym składający się z nienasyconej żywicy poliestrowej, dodatków mineralnych i włókna szklanego |
| Wytrzymałość cieplna | Wytrzymałość cieplna długotrwała 100°C, krótkotrwała do 250°C |
| Mrozoodporność | do –35°C |
| Kolor | antracytowy |

## Opis

Płytkie odowdnienie bez rusztu wykonane jako korytko grzebieniowe z wymaganymi akcesoriami
Łączone systemem pióro-wpust, zakładka zabezpieczająca
Rodzaj spadku: spadek tafli wody lub spadek terenu
Akcesoria patrz aktualny katalog ew. cennik

## Przeznaczenie

Korytko odwadniające służące do przechwytywania, odprowadzania lub odparowania wody z nawierzchni dla ruchu pieszego i / lub kołowego.
Szczególnymi obszarami zastosowania są garaże podziemne, parkingi wielopoziomowe, hale przemysłowe, płaskie dachy, tarasy i balkony.

## Dane techniczne ogólne

Konstrukcja, klasyfikacja i kontrola zgodnie z normą DIN EN 1433 "Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego", klasa A15 do E 600
Produkcja, wykonanie i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych (CE)
Długości 500 i 1000mm

### Dane techniczne AquaStop

Klasa obciążeń D400
Waga 1,9 kg (500 mm) i 3,8 kg (1000 mm)
Przyłącze DN 125 lub DN 100 pionowe do dołu, bezpośrednio do korytka lub przez złącze proste z odpływem
Syfon dostępny z króćcem DN 100
Wysokość 38 mm
Szerokość 120 mm
Przepływ 1,4 l/m

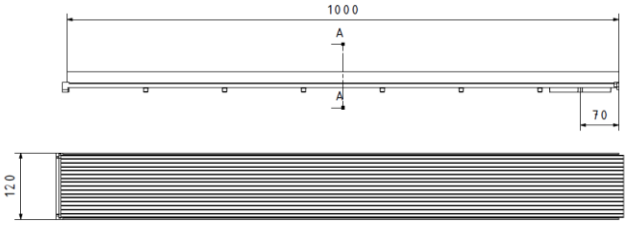





### Dane techniczne AquaStop Mini

Klasa obciążeń A15, przejezdne dla samochodów osobowych na terenie prywatnych posesji
Waga 1,3 kg ( 500 mm) i 2,6 kg (1000 mm)
Przyłącze DN 70 pionowe do dołu, bezpośrednio do korytka lub przez złącze proste z odpływem
Wysokość 38 mm
Szerokość 78 mm
Przepływ 0,8 l/m

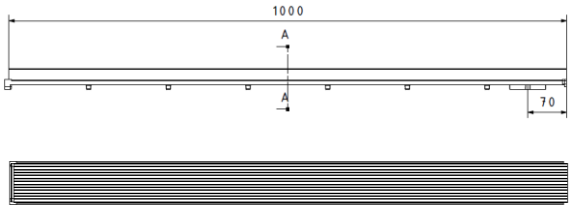






Friedrich Wolfarth GmbH + Co. KG * Friedrich-Wolfarth-Straße 6 *
97990 Weikersheim-Neubronn

**Dane techniczne AquaStop Ultra**

Klasa obciążeń D400
Waga 1,51 kg ( 500 mm) i 3,02 kg (1000 mm)
Przyłącze przez złącze proste z odpływem DN 125, DN 100 od dołu lub DN 50 z boku
Syfon dostępny z króćcem DN 100
Wysokość 25 mm
Szerokość 120 mm
Przepływ 1,15 l/m

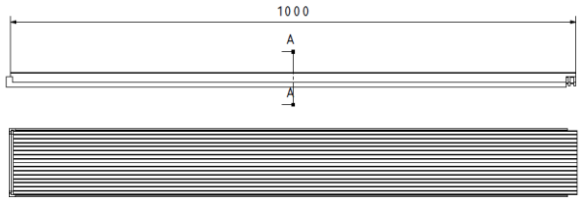





**Dane techniczne AquaStop Ultra 150**

Klasa obciążeń E600
Waga 2,10 kg ( 500 mm) i 4,25 kg (1000 mm)
Przyłącze przez złącze proste z odpływem DN 125, DN 100 od dołu lub DN 50 z boku
Syfon dostępny z króćcem DN 100
Wysokość 25 mm
Szerokość 150 mm
Przepływ 1,3 l/m

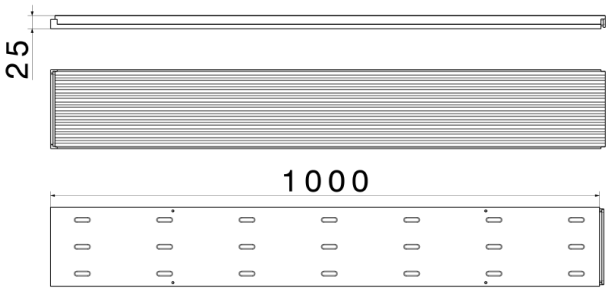





**Dane techniczne AquaStop Drain 150 patrz karta techniczna "Linienentwässerung_Drainagerinnen_pl".**


Friedrich Wolfarth GmbH + Co. KG * Friedrich-Wolfarth-Straße 6 *
97990 Weikersheim-Neubronn