KARTA TECHNICZNA

Odwodnienie punktowe

Studzienka odpływowa

Właściwości materiału

Korpus

Materiał	SMC (Sheet moulded compound) poliester wzmocniony włóknem szklanym składający się z nienasyconej żywicy poliestrowej, dodatków mineralnych i włókna szklanego
Wytrzymałość cieplna	Wytrzymałość cieplna długotrwała 100°C, krótkotrwała do 250°C
Mrozoodporność	do –35°C
Kolor	jasnoszary

Ruszty

Ruszt osadzony wewątrz korpusu studzienki i mocowany za pomocą 4 śrub	
Żeliwo	Ruszt żeliwny klasa B125

Opis

Odwodnienie punktowe składająca się ze studzienki i rusztu
Osadnik ocynkowany ogniowo osadzony wewnątrz studzienki z możliwością wyjmowania
Przyłącze DN 100
Syfon
Poręczna alternatywa dla ciężkich studzienek z betonu i polimerbetonu

Przeznaczenie

Służy do przechwytywania i odprowadzania wody opadowej z nawierzchni dla ruchu pieszego i / lub kołowego.

Dane techniczne

Konstrukcja, klasyfikacja i kontrola zgodnie z normą DIN EN 1433 "Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego", klasa B125
Produkcja, wykonanie i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych (CE)
Wysokość: 350 mm
Szerokość i głębokość: 300 x 300 mm
Klasa obciążeń rusztów: B125
Waga łącznie z rusztem żeliwnym: 10,6 kg

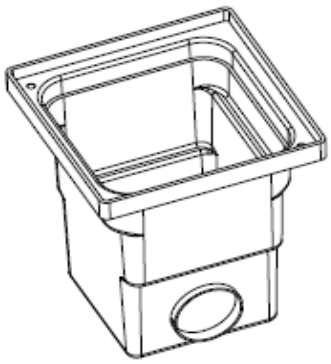

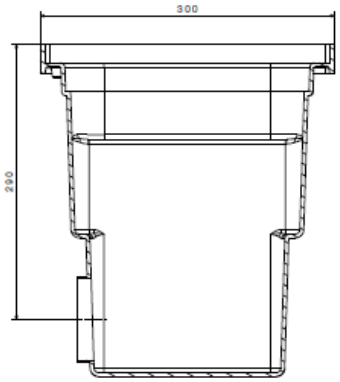

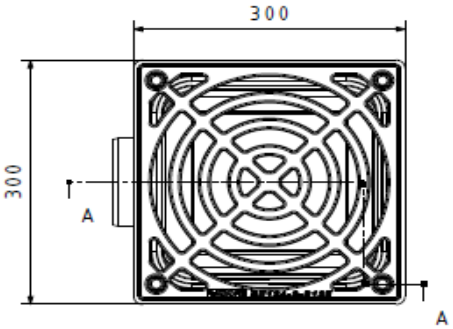

Schnitt A-A

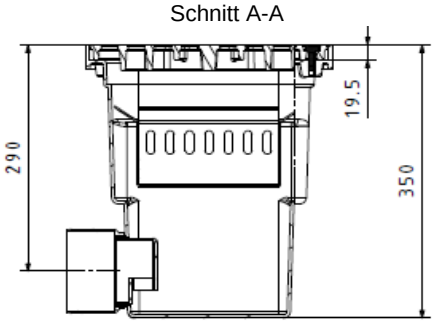

Friedrich Wolfarth GmbH + Co. KG * Friedrich-Wolfarth-Straße 6 *
97990 Weikersheim-Neubronn