



Materialeigenschaften

Werkstoff Winkelrahmen	DD 11, Werkstoffnummer 1.0332, DIN EN 10111 DC 01, Werkstoffnummer 1.0330, DIN EN 10130
Werkstoff Lochblech (Gitterflügel)	DX 51 D+Z 275 MAC, Werkstoffnummer 1.0917, Feinblech verzinkt
Brandschutzklasse	A 1
Farbe	silber
Verriegelung	Kunststoff


Ausführungen

Alle in **Dreh**-Ausführung (kipp nicht lieferbar)

<p>SD1 - Glas+Gitterflügel drehbar, einflügelig DIN rechts (Standard) oder links Jede Breite zwischen 20-100 cm lieferbar Jede Höhe zwischen 20-80 cm lieferbar</p>	<p>SD2 - Glas+Gitterflügel drehbar, zweiflügelig Standard: Mittelsteg feststehend (auf Anfrage herausnehmbar) Jede Breite zwischen 80-160 cm bei einer Höhe bis 70 cm lieferbar Jede Breite bis 120 cm bei einer Höhe bis 100 cm lieferbar</p>
---	--

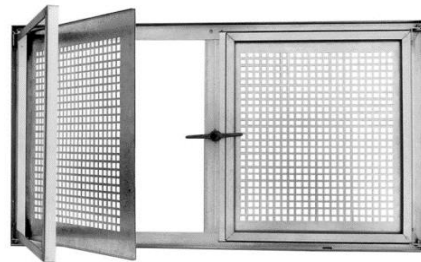

<p>SF1 - Glasflügel drehbar, Gitterflügel feststehend, einflügelig Jede Breite zwischen 20-80 cm lieferbar Jede Höhe zwischen 20-80 cm lieferbar</p>	<p>SF2 - Glasflügel drehbar, Gitterflügel feststehend, zweiflügelig Jede Breite zwischen 80-160 cm bei einer Höhe bis 70 cm lieferbar Jede Breite bis 120 cm bei einer Höhe bis 100 cm lieferbar</p>
---	---

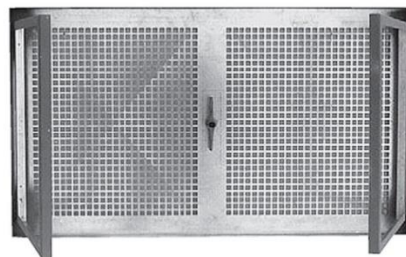

Anwendungsgebiete

Für unbeheizte und feuchteunempfindliche Keller- oder Nebenräume. Größtmöglicher Einbruchschutz auch bei geöffnetem Glasflügel durch Aushängeschutz des Gitterflügels. Glas und Gitterflügel lassen sich bei SD1 und SD2 unabhängig voneinander öffnen.

Technische Daten

Verglasung Standardgrößen	5 mm ESG-Sicherheitsverglasung
Verglasung Sondergrößen	5 mm Einfachglas
Rahmen	Winkel 35 x 30 x 1,5 mm
Bautiefe	30 mm
Gitterflügel	Quadratlochung 10 mm (Sonderlochungen auf Anfrage)
Wasserablaufrinne	unten
Rahmenentwässerung	unten, 2-fach je 20x5 mm
Befestigungsbohrungen	je Seite 2 Stück, je 10x6,5 mm (Langloch)
Zubehör Maueranker (auf Wunsch)	4 Stück (Satz) je Fenster
Oberflächenbehandlung	Verzinkung
Pulverbeschichtung Standardfarben (Sonderfarben auf Anfrage)	weiß (RAL 9010), sepiabraun (RAL 8014), lichtgrau (RAL 7035)

SD 1 und SF 1* - Einflügelig Standardgrößen in cm (B x H)	Fensteraußenmaß in cm	Freier Lüftungsquerschnitt in cm ² bei geschlossenem Gitterflügel und geöffnetem Glasflügel
50 x 30*	50 x 30	325
50 x 40*	50 x 40	475
50 x 50*	50 x 50	650
60 x 30*	60 x 30	416
60 x 40*	60 x 40	608
60 x 50*	60 x 50	806
60 x 60*	60 x 60	1023
70 x 40*	70 x 40	722
70 x 50*	70 x 50	988
75 x 50*	75 x 50	1092
80 x 40*	80 x 40	855
80 x 50*	80 x 50	1170
80 x 60*	80 x 60	1485
80 x 80	80 x 80	-
90 x 50	90 x 50	1326
100 x 40	100 x 40	1102
100 x 50	100 x 50	1508
100 x 60	100 x 60	1914
100 x 70	100 x 70	2320
100 x 80	100 x 80	2668

SD 2 und SF 2* - Zweiflügelig Standardgrößen in cm (B x H)	Fensteraußenmaß in cm	Freier Lüftungsquerschnitt in cm ² bei geschlossenem Gitterflügel und geöffnetem Glasflügel
80 x 40*	80 x 40	361
80 x 50*	80 x 50	494
80 x 60*	80 x 60	627
80 x 80	80 x 80	874
90 x 50*	90 x 50	572
100 x 40*	100 x 40	520
100 x 50*	100 x 50	676
100 x 60*	100 x 60	858
100 x 70*	100 x 70	1014
100 x 80*	100 x 80	1196
100 x 100*	100 x 100	1534
110 x 100*	110 x 100	-
120 x 100*	120 x 100	-