


WOLFA

*der Name für
Qualität und
preisbewusstes Bauen*

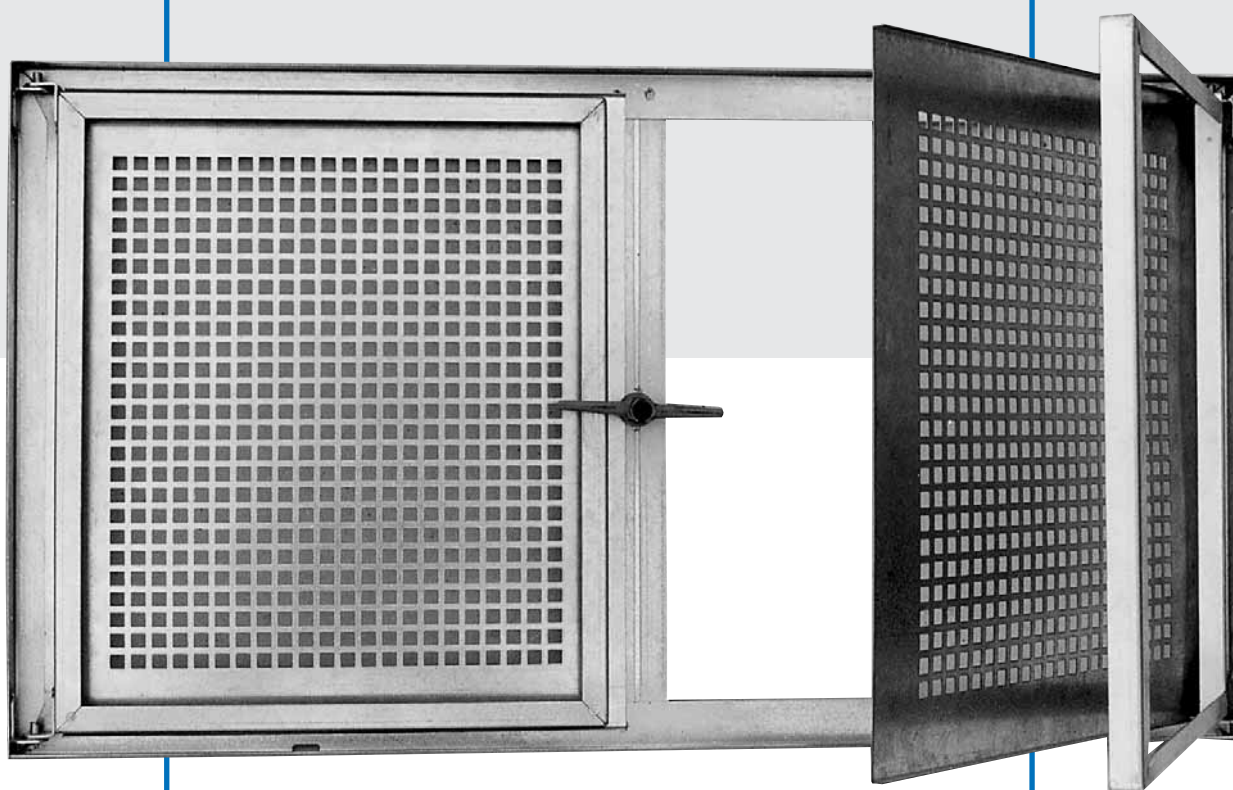


Okna stalowe do piwnic

Trwałe i niewymagające konserwacji
Ocynkowane lub malowane proszkowo
W standardzie podwójne zabezpieczenie
antywłamaniowe

WOLFA Okna stalowe do piwnic

Okna stalowe **WOLFA** do piwnic wyróżniają się szeregiem zalet:

- Ocynkowane lub malowane proszkowo (RAL 7035 jasnoszary)
- Pojedyncza szyba hartowana (ESG) 4 mm
- Trwały spaw profilu ramy 35 mm
- Podwójne zabezpieczenie antywłamaniowe także przy otwartym oknie
- Model z pojedynczym lub podwójnym skrzydłem. Skrzydło szklone otwieralne, kratka otwieralna lub nieotwieralna.
- Dostępne także w komplecie z ościeżnicą do ścian wszystkich grubości
- Dostępne różne wymiary

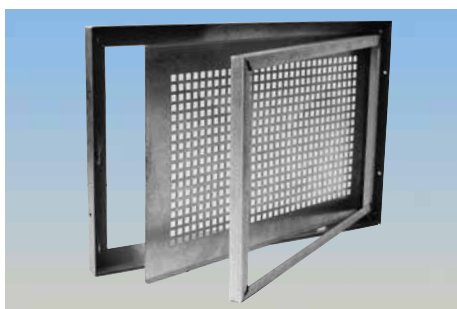

Typ SD1

Okno jednoskrzydłowe z otwieralnym skrzydłem szklonym i otwieralną kratą

Okno stalowe **WOLFA** do piwnic – z podwójnym zabezpieczeniem antywłamaniowym!

Możecie czuć się Państwo bezpieczni nawet przy otwartym oknie. Krata posiada dodatkowe zabezpieczenie, które uniemożliwia włamanie i sprawia, że wszelkiego rodzaju dodatkowe zamki stają się zbędne.

Kolorystyka przy malowaniu proszkowym:


RAL 7035 jasnoszary, RAL 9001 biały, RAL 8014 brązowy

Na zapytanie możliwe inne kolory. Jeśli w zamówieniu nie określono inaczej, dostarczamy jasnoszary RAL 7035.




Typ SD2


Okno dwuskrzydłowe otwieralno-uchylne z szybą i kratą i do wyciągania

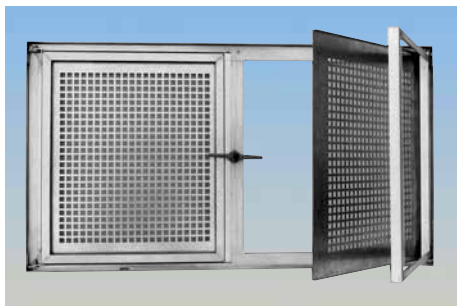

Specjalnie dla potrzeb produkcji okien stalowych uruchomiona została osobna linia produkcyjna. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii gwarantujemy najwyższą jakość za rozsądną cenę.

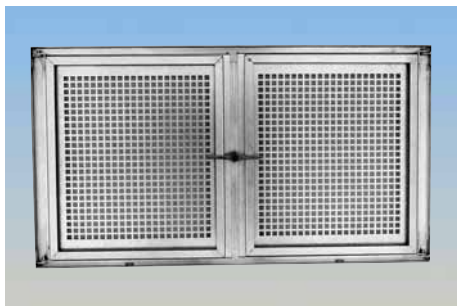

WOLFA Okna stalowe do piwnic

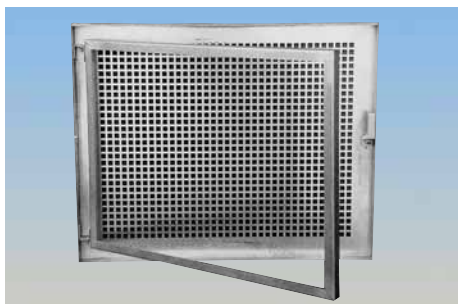


Okna stalowe **WOLFA** do piwnic SF1 i SF2:

- otwieralne skrzydło szklone i nieotwieralna krata
- ochrona antywłamaniowa, stabilna konstrukcja
- korzystna cena

Typ SF1

Okno jednoskrzydłowe - wentylacyjne

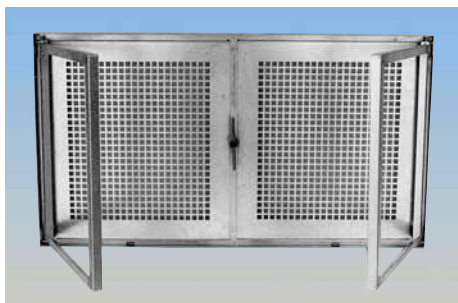

Typ SF2

Okno dwuskrzydłowe - wentylacyjne

Dostępne wymiary znormowane (szyby hartowane ESG 4 mm)

Wielkość w cm Szerokość x Wysokość	Typ SD1 Okno jedno- skrzydłowe, Otwieralna krata i skrzydło szklone	Typ SD2 Okno dwu- skrzydłowe, Otwieralna krata i skrzydło szklone	Typ SF1 Okno jedno- skrzydłowe, Nieotwieralna krata, Otwieralne skrzydło szklone	Typ SF2 Okno dwu- skrzydłowe, Nieotwieralna krata, Otwieralne skrzydło szklone
50 x 30	x		x	
50 x 40	x		x	
60 x 30	x		x	
60 x 40	x		x	
60 x 50	x		x	
60 x 60	x		x	
70 x 40	x		x	
70 x 50	x		x	
75 x 50	x		x	x
80 x 40	x	x	x	x
80 x 50	x	x	x	x
80 x 60	x	x	x	x
90 x 50		x		x
100 x 50		x		x
100 x 60		x		x
100 x 70		x		x
100 x 80		x		x
100 x 100		x		x

Dostępne wymiary niestandardowe (szyba 5,5 mm)

Typ SD1 Okno jednoskrzydłowe, Otwieralna krata i skrzydło szklone	Każda szerokość w przedziale 20 – 80 cm Każda wysokość w przedziale 20 – 80 cm
Typ SD2 Okno dwuskrzydłowe, Otwieralna krata i skrzydło szklone	Każda szerokość w przedziale 80 – 160 cm przy wysokości do 70 cm Każda szerokość do 120 cm przy wysokości do 100 cm
Typ SF1 Okno jednoskrzydłowe, Nieotwieralna krata, Otwieralne skrzydło szklone	Każda szerokość w przedziale 20 – 80 cm Każda wysokość w przedziale 20 – 80 cm
Typ SF2 Okno dwuskrzydłowe, Nieotwieralna krata, Otwieralne skrzydło szklone	Każda szerokość w przedziale 80 – 160 cm przy wysokości do 70 cm Każda szerokość do 120 cm przy wysokości do 100 cm

WOLFA Okna stalowe do piwnic

Stalowe okna **WOLFA** do piwnic świetnie nadają się do zabudowy z ościeżnicą **WOLFA** ZO z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym.


Ościeżnica typu ZO oferowana jest w rozmiarach umożliwiającym wbetonowanie w ściany o rozpowszechnionych grubościach oraz wmurowanie w ściany grubości między 14 i 20 cm.

Decydując się na okna z ościeżnicą **WOLFA** ZS jesteście Państwo w stanie osiągnąć znaczącą redukcję kosztów w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami:

- oszczędzacie Państwo drewno i czas, jaki trzeba by przeznaczyć na założenie i zdjęcie szalunku
- brak konieczności tynkowania, gładzenia i malowania
- system nie wymaga konserwacji
- sprawdzona, stabilna konstrukcja
- korzystna cena

Okna stalowe **WOLFA** do piwnic dostępne z ościeżnicą:

- SD 2; otwieralna kratka i skrzydło szklone
- SF 2; nieotwieralna kratka i otwieralne skrzydło szklone

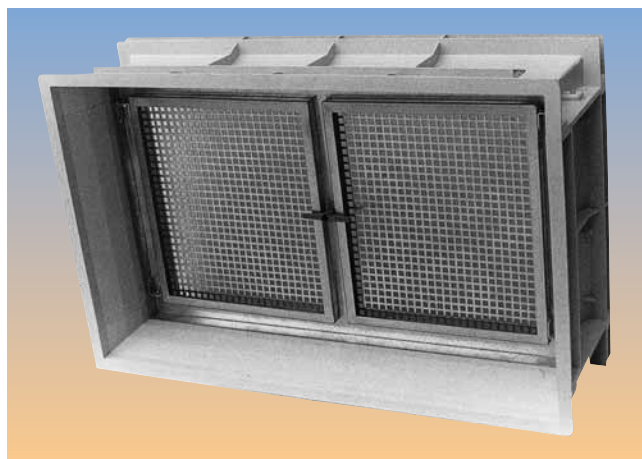

Stalowe okno do piwnic SD2 z ościeżnicą ZS

Kratka i skrzydło szklone szybą hartowaną (ESG), otwieralne, ocynkowane lub malowane proszkowo.

Dostępne grubości ścian w cm:

Do zabetonowania: 20, 24, 25, 30 i 36,5 cm
Do wmurowania: 27, 33 i 39,5 cm

Szerokość 125 cm:
20, 24, 25 i 30 cm

Wymiary dostarczanych okien w cm:

Szerokość x Wysokość	Szerokość x Wysokość
75 x 50	100 x 50
75 x 62,5	100 x 62,5
75 x 75	100 x 75
	100 x 100
	125 x 62,5
	125 x 75
	125 x 100

Okna do ścian innej grubości w przedziale 14 – 20 cm dostępne są krótkoterminowo na życzenie!

WOLFA znaczy lepsze!

Friedrich Wolfarth GmbH & Co. KG
Bauelemente aus
Stahl und Kunststoff
Friedrich-Wolfarth-Straße 91
D-97990 Weikersheim-Neubronn
Telefon: +49 (0) 79 34 / 91 91-0
Telefax: +49 (0) 79 34 / 91 91-50
Internet: <http://www.wolfa.de>
e-mail: mail@wolfa.de

WOLFARTH
Bauelemente aus
Stahl + Kunststoff