
OKNA WIELOFUNKCYJNE

WOLFA – Okna wielofunkcyjne

większy wybór i większa swoboda aranżacji



Typ MDK, TOP, Plus i Klickfix

- wszechstronne
- funkcjonalne
- komfortowe
- produkowane na wymiar

WOLFA


WOLFA-Okno wielofunkcyjne

Typ MDK - wszechstronne okno spełniające najróżniejsze oczekiwania

Nasze okna wielofunkcyjne dzięki różnym głębokościom zabudowy i wariantom szklenia pozwalają w elastyczny sposób aranżować piwnice, pomieszczenia gospodarcze, warsztaty czy pracownie pod kątem ich użyteczności lub adaptować je do standardów mieszkalnych.

Przykładowo okno MDK De Luxe 82 o wyjątkowo niskim współczynniku przepuszczalności ciepła U_w do $0,84 \text{ W/m}^2\text{k}$ pozwala nie tylko zaoszczędzić energię i tym samym koszty ogrzewania, ale także zapewnia komfort, dzięki któremu możliwe jest wykorzystanie pomieszczeń piwnicznych jako dodatkowej powierzchni mieszkalnej.

MDK De Luxe 82

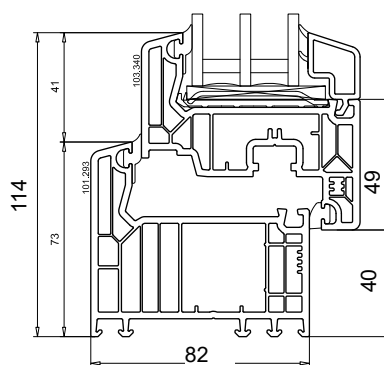


Najlepsza izolacja do $0,84 \text{ W/m}^2\text{k}$

- Głębokość zabudowy 82 mm – idealne aby uzyskać efektywną izolację w obiektach nowo budowanych lub remontowanych
- 7-komorowy profil zapewnia najlepszą efektywność energetyczną i najwyższy komfort pomieszczeń mieszkalnych
- Kreatywne wzornictwo dzięki szerokiej gamie kolorów
- W standardzie potrójna szyba $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{k}$ z ciepłą ramką, współczynnik $U_w=0,84 \text{ W/m}^2\text{k}$
- zabezpieczające przed włamaniem okucia Roto NT z grzybkowymi punktami ryglowania

Typ MDK - rozwiązanie kwestii okien od piwnicy po ściany szczytowe




MDK De Luxe 70

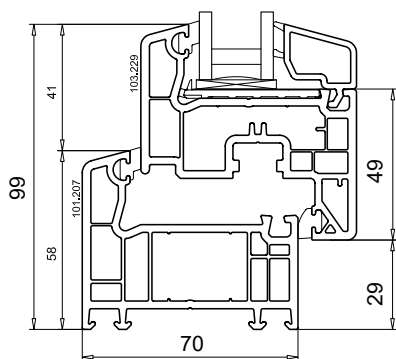

Uniwersalne
okno
Allround

MDK 58

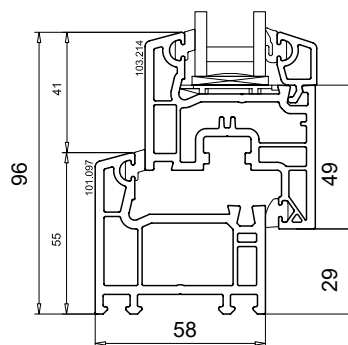

Wąski
profil
dużo
światła

- Głębokość zabudowy 70 mm – idealne aby uzyskać efektywną izolację w obiektach nowo budowanych lub remontowanych
- 5-komorowy profil o głębokości zabudowy 70 mm
- Kreatywne wzornictwo dzięki szerokiej gamie kolorów
- podwójna szyba $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$, $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$
potrójna szyba $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{k}$, $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$
- zabezpieczające przed włamaniem okucia Roto NT z grzybkowymi punktami ryglowania

- Idealne do garaży i pomieszczeń gospodarczych
- 3-komorowy profil o głębokości zabudowy tylko 58 mm
- w standardzie podwójna szyba $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$
- zabezpieczające przed włamaniem okucia Roto NT z grzybkowymi punktami ryglowania
- dostępne w kolorze białym



Różnorodne warianty

- Wersja z nawiewnikiem
- Wersja z przyłączem na suszarkę do prania DN 100
- Wersja z kratą ochronną
- Wersja ze szprosami

Warianty szklenia

Chinchilla, Silvit, Ornament 504, Altdeutsch K, Abstracto 187,
szyba zbrojona siatką drucianą, szyba bezodpryskowa łączona (VSG 6 mm),
szyba bezodpryskowa pojedyncza (ESG 5 mm)

Dostępne wymiary

Wymiary minimalne szerokość x wysokość: 50,5 cm x 35 cm oder
39,5 x cm x 44,5 cm


Wymiary maksymalne szerokość x wysokość: 120 cm x 100 cm

Akcesoria


Patrz dalej w punkcie Akcesoria: Okna MDK, TOP i PLUS

Malowane proszkowo kraty ochronne

ocynkowane grubości 1,5 mm, perforacja w kształcie kwadratów wielkości 1 cm²
w układzie prostym, wybruszone lub proste



RAL 9010
biały



RAL 7035
jasnoszary



RAL 7016
antracytowy



RAL 8014
brązowy

Inne odcienie RAL dostępne na zapytanie!



Typ MDK z nawiewnikiem w skrzydle



Typ MDK z przyłączem na suszarkę do prania



Typ MDK z okrągłym wycięciem w szybie izolacyjnej



Kolorystyka – Typ MDK 70 & MDK 82

Przy wyborze kolorystyki nie musicie Państwo iść na żadne kompromisy. Duży wybór kolorów i wzorów imitujących drewno pozwala wybrać ten najbardziej odpowiadający Państwa gustom i charakterowi pomieszczenia.

Okna typu MDK 58 i TOP 58 dostępne wyłącznie w kolorze białym.



WOLFA-Pakiet antywłamaniowy typ MDK



Zabezpieczenie antyrozwierniowe



Dodatkowe trzpienie ryglujące (zależnie od wielkości)



Dodatkowe zaczepy (zależnie od wielkości)



Kłamka zamykana na kluczyk



Stalowe wzmocnienie w profilach ramy i skrzydła



Szyba bezodpryskowa łączona (VSG) 6 mm

uż w standardzie okna wielofunkcyjne WOLFA wyposażone są okucia Roto NT z przynajmniej dwoma trzpieniami ryglującymi.

Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia pakiet antywłamaniowy WOLFA, w skład którego wchodzi

dodatkowe zaczepy i trzpienie ryglujące przykręcane bezpośrednio do stalowego wzmocnienia profili, zabezpieczenie antyrozwierniowe i kłamka zamykana na kluczyk.



WOLFA-Okna uchylne typ TOP

Okno do obiektów inwentarskich i przemysłowych

- Skrzydło uchylne z tworzywa
- Głębokość zabudowy 58 lub 70 mm
- Niewidoczne przy zamkniętym skrzydle okucia uchylne wykonane w całości z tworzywa
- Mocowanie okuć przy użyciu śrub V2A ze stali szlachetnej
- Możliwość dowolnego łączenia okien w szeregu jedno obok drugiego lub jedno nad drugim

Uniwersalnego zastosowania




Warianty szklenia

Chinchilla, Silvit, Ornament 504, Altdeutsch K, Abstracto 187, szyba zbrojona siatką drucianą, szyba bezodpryskowa łączona (VSG 6 mm), szyba bezodpryskowa pojedyncza (ESG 5 mm)

Kolorystyka – Typ TOP 70

W przypadku okna typu TOP De Luxe 70 możliwość wyboru spośród wielu kolorów i wzorów, wśród których na pewno znajdziecie Państwo ten właściwy. Natomiast okna typu TOP 58 dostępne wyłącznie w kolorze białym.

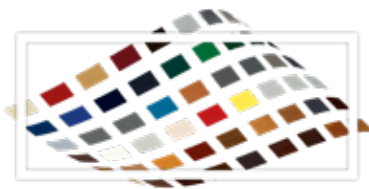

Dostępne wymiary

Minimalna szerokość 40 cm, maksymalna szerokość 120 cm
Minimalna wysokość 40 cm, maksymalna wysokość 130 cm

Akcesoria

Patrz dalej w punkcie Akcesoria: Okna MDK, TOP i PLUS



korzystna
cena

WOLFA-Okna uchylne typ PLUS

Idealne przy renowacji



Kolorystyka

Biel przypominająca RAL 9010 i brąz przypominający RAL 8019

Malowane proszkowo kraty ochronne

ocynkowane grubości 1,5 mm, perforacja w kształcie kwadratów wielkości 1 cm² w układzie prostym, wybruszone lub proste



RAL 9010
biały



RAL 7035
jasnoszary



RAL 7016
antracytowy



RAL 8014
brązowy

Inne odcienie RAL dostępne na zapytanie!

- stabilny, odporny na odkształcenia i funkcjonalny profil z twardego tworzywa PVC
- duża powierzchnia dochodzenia światła dzięki zastosowaniu wąskich profili
- z szybą zwykłą 5,5 mm lub z szybą izolacyjną 15 ew. 20 mm
- szyba izolacyjna z możliwością osiągnięcia współczynnika do $U_g=1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$
- proste w obsłudze z możliwością uchylenia w 2 lub 3 pozycjach
- łączone za pomocą śrub skrzydło umożliwia bezproblemową wymianę szyby

Dostępne wymiary

każda szerokość i wysokość od 25 cm do wymiaru 125 x 100 cm

Warianty szklenia

Chinchilla, Silvit, Ornament 504, Altdeutsch K, Abstracto 187, szyba bezodpryskowa łączona (VSG 6 mm), szyba bezodpryskowa pojedyncza (ESG 5 mm), szyba zwykła 7 mm zbrojona siatką drucianą

Akcesoria


Patrz dalej w punkcie Akcesoria: Okna MDK, TOP i PLUS



Typ PLUS
z nawiewnikiem w skrzydle



Typ PLUS
z przyłączem na suszarkę do prania

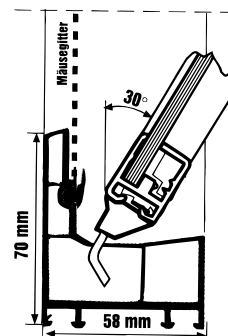

Przekrój profilu typ PLUS
Skrzydło w pozycji uchylonej

Klickfix - szybki sposób na okno

Klickfix to system szybkiego montażu okien w prosty sposób. Kształtownik zazębia się od zewnątrz w elementach zatraskowych listwy maskującej i okno jest zamontowane.

System Klickfix znajduje zastosowanie zarówno w przypadku ścianach z płyt warstwowych jak i w przypadku ścian panelowych grubości od 50 do 120 mm.

Wersje i wymiary:

W zależności od wymagań i specyfiki hal, stajni czy pomieszczeń wewnętrznych wybierać można spośród wielu kolorów, które najlepiej wkomponują się w otoczenie. Produkujemy na wymiar zgodnie z życzeniem klienta:

Okna nieotwieralne, Okna uchylne,
Okna uchylno-otwieralne

Kolorystyka

dla Klickfix 70 TOP
i Klickfix 70 MDK



Podstawowe zalety

- bardzo prosty montaż
- oszczędność czasu i kosztów
- bez konieczności silikonowania
- bez brudnych krawędzi
- bez dodatkowych obróbek




Okno z maskownicą typ PLUS

Szybki i prosty montaż


- 1 Osadzić okno w otworze od wewnątrz, wyregulować i uszczelnić.
- 2 Wsunąć kształtownik od zewnątrz. Elementy zatraskowe zachodzą na siebie.
- 3 Gumowym młotkiem dopasować kształtownik. Następnie usunąć folię ochronną i gotowe!




Warianty

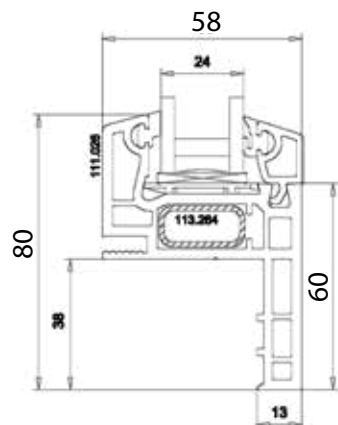


Typ Klickfix FIB TOP / MDK

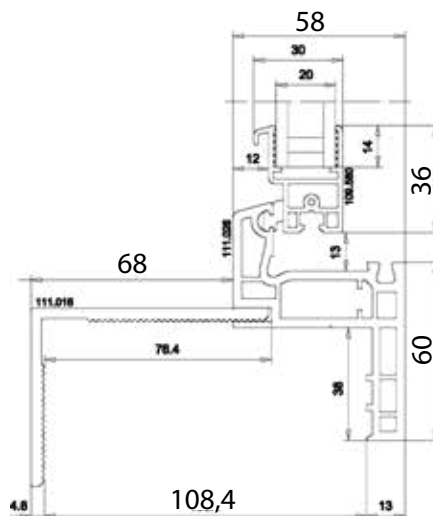

Przekrój Klickfix PLUS

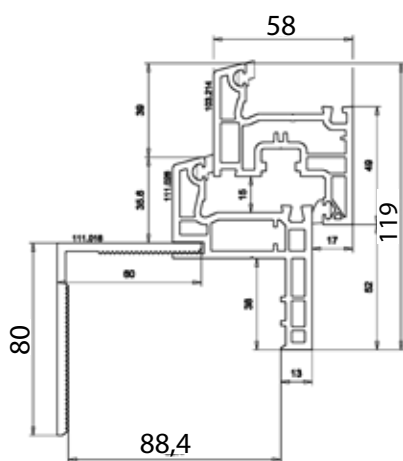

Przekrój Klickfix TOP / MDK

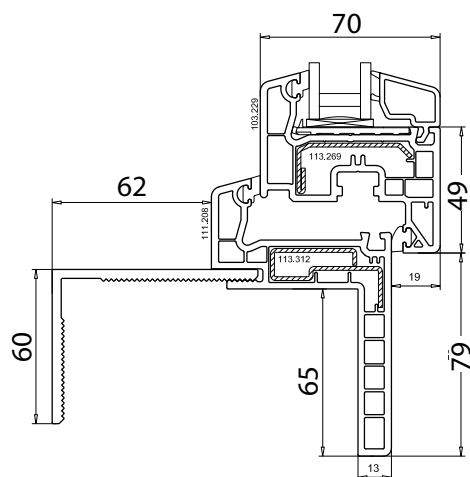


Przekrój Klickfix 70 TOP / MDK




Okna nieotwieralne (FIB)

idealne przy renowacji


Okna wielofunkcyjne typu FIB w różnych kolorach i głębokościach zabudowy, z wszystkimi dostępnymi na rynku szybami ornamentowymi, z szybami bezodpryskowymi i dźwiękoszczelnymi oraz wszelkiego rodzaju szprosami.

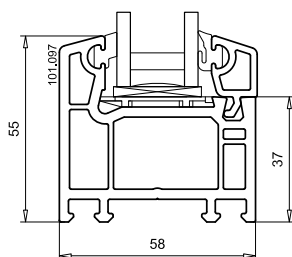

FIB Klassik 58

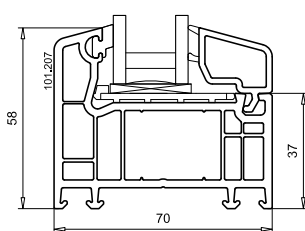

FIB de Luxe 70

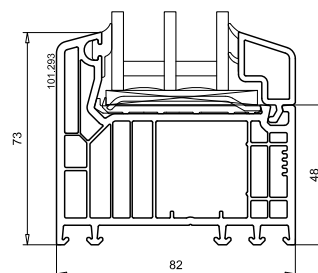

FIB de Luxe 82

Idealne do piwnic i pomieszczeń gospodarczych

- 3-komorowy profil o głębokości zabudowy 58mm
- Dostępne w kolorze białym
- Szyba podwójna WOLFA-Therm® Ug 1,1 W/m²K
- Dostępne w powszechnie spotykanych wymiarach standardowych


Komfort pomieszczeń mieszkalnych

- 5-komorowy profil o głębokości zabudowy 70 mm
- Szeroki wybór kolorów i wzorów
- Szyba podwójna Ug 1,1 W/m²K
Szyba potrójna Ug 0,7 W/m²K
- Dostępne w powszechnie spotykanych wymiarach standardowych


Najlepsze właściwości izolacyjne

- 7-komorowy profil o głębokości zabudowy 82mm
- Szeroki wybór kolorów i wzorów
- Szyba potrójna Ug 0,6 W/m²K
- Dostępne w powszechnie spotykanych wymiarach standardowych


Akcesoria: Okna MDK, TOP i PLUS




Listwa podokienna 4,5 cm




Listwa podokienna 3 cm




Poszerzenie ramy 3 cm



Poszerzenie ramy 4,5 cm



Listwa podokienna 3 cm



Łącznik 2 cm



Parapety okienne aluminiowe: Szerokość 150 mm z końcówkami na bokach A 700, tynk 22 mm. Inne wymiary i kolory dostępne na zapytanie!

Dobrze wiedzieć

WOLFA produkuje szyby izolacyjne we własnym zakładzie. Dzięki produkcji na miejscu mamy możliwość wyposażenia okien w szyby specjalne bez konieczności długiego czekania. Oprócz standardowych szyb izolacyjnych dostępne są także szyby dźwiękoszczelne, bezodpryskowe oraz szyby ornamentowe różnego rodzaju.



Nowa linia produkcyjna

Nowoczesne i w pełni zautomatyzowana linia do cięcia tworzyw pozwala nam szybko i efektywnie realizować Państwa zamówienia na okna. Precyzja naszych maszyn sprawia, że Państwa życzenia realizowane są dokładnie z oczekiwaniami.

WOLFA wysokiej jakości okna – Made in Germany –

Od ponad 30 lat produkujemy wysokiej jakości okna i drzwi na wymiar. Dobór najlepszych materiałów i rzetelnych dostawców sprawia, że zamawiając u nas macie Państwo gwarancję jakości „Made in Germany”.



Inne produkty WOLFA na potrzeby domu i jego otoczenia – Właściwe rozwiązania pojawiających się dylematów –

Systemy okien ościeżnicowych
Systemy okien z maskownicą
Okna stalowe
Izolacyjne elementy montażowe
Systemy doświetlaczy piwnicznych
Odwodnienia liniowe



Systemy okien ościeżnicowych



Systemy okien z maskownicą



Okna stalowe



Izolacyjne elementy montażowe



Systemy doświetlaczy piwnicznych



Odwodnienia liniowe

WOLFARTH
Elementy budowlane z
tworzywa i stali

Friedrich Wolfarth GmbH & Co. KG
Elementy budowlane z tworzywa i stali

Friedrich-Wolfarth-Straße 6
D-97990 Weikersheim-Neubronn
Telefon: +49 (0) 79 34 / 91 91-0
Telefax: +49 (0) 79 34 / 91 91-50
Internet: <http://www.wolfa.de>
E-Mail: mail@wolfa.de